


DESIGN

Vertical Green

Design R&D De Castelli



DCS700

Rivestimento decorativo modulare a parete. È possibile ricoprire intere superfici o piccole porzioni su disegno del cliente. I moduli vengono preassemblati su staffe per fissaggio a parete e forniti di una dima per il corretto montaggio.

Modular decorative wall covering. It is possible to cover entire surfaces or just small sections according to the customer's design wishes. The modules are pre-assembled on a wall-mounting bracket and provided with a template for correct assembly.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	PESO WEIGHT	FINITURE FINISHES
Dimensioni modulo foglia: 190x205 mm. Necessaria la progettazione per la realizzazione della composizione. Leaf module dimensions: 190x205 mm. Project development required.	60 mm	11 kg / m ²	Composizione standard: Rame DeLabré G5 - Rame satinato F5 - Rame rubino G11 - Verderame F7 - Ottone DeLabré F2. Possibilità di utilizzare tutte le finiture De Castelli previa conferma dell'ufficio tecnico. Standard Composition: DeLabré copper G5 - Satin copper F5 - Ruby copper G11 - Verdigris F7 - DeLabré brass F2. Possibility to use all De Castelli finishes by prior arrangement with the technical department.
AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	Solo Parete. Uso interno ed esterno - escluso interno box doccia. Wall-mounted only. For indoor and outdoor use - not to be used in shower cubicles.		
NOTE NOTES	Fissaggio meccanico a parete. Se installata all'esterno è possibile una moderata variazione della tonalità con conseguente variazione cromatica non omogenea e non controllabile. Requires mechanical fixing to wall. If installed outdoors, moderate shade variation is possible with consequent irregular and uncontrollable colour variation.		
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detersivi aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua. Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi. Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.		

SURFACES / DATA SHEET


NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	REQUISITI REQUISITES	RISULTATI DE CASTELLI DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10 ⁻⁶ °C ⁻¹) from 25°C to 100°C (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO REISISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color

DESIGN

Vertical Green


Design R&D De Castelli




DCS700

POSA LAYING


Staffe per montaggio incluse
Fixing brackets included
Standard RAL 9010 or 9005

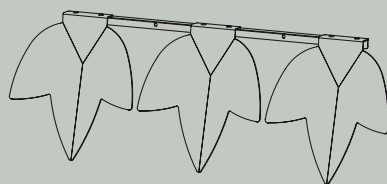


101,2 cm



80,8 cm





60,4 cm



19,5 cm



Composizione tipo / Type composition
Inclinazione 20° / Tilt angle 20°

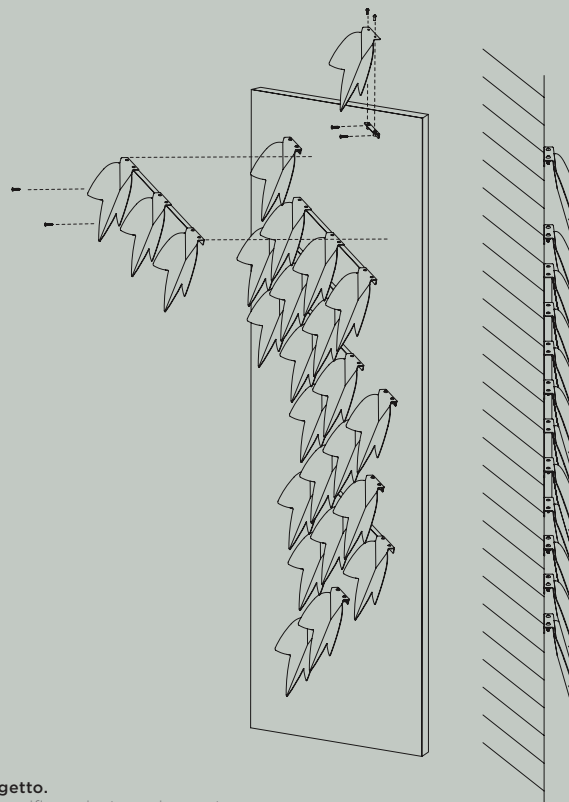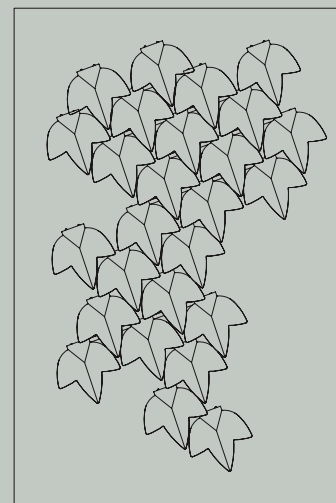

SURFACES / DATA SHEET

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.

Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.