

Sorgente Source	Potenza assorbita Power consumption	Direzione luce Light direction
LED	12 x 7,1 W	diretta direct
Temperature colore LED LED color temperature	Luce calda Warm light	2700K
Alimentazione Voltage supply	~ 220 - 240 V	
Collegamento Connection	Morsetti in dotazione Equipped with terminal block	
Fissaggio Fixing	Fori predisposti per l'installazione Holes fit for installation	
Classe di isolamento Appliance class	Classe I	
Grado di protezione Protection degree	IP 20	
Modalità accensione Switch mode	Interruttore acceso/spento Switch on/off	
LED driver LED driver	Dimmerabile Dimmable	
Cavo Cable	Isolato, trasparente, circolare Insulated, transparent, circular	
Struttura Structure	Alluminio Aluminum	
Materiale diffusore Diffuser material	Disponibile in cristallo, ambra o grigio fumè Available in crystal, amber or smoky grey	

SP FAIR 12

Design Manuel Vivian


Collezione di lampade con struttura in alluminio, nelle tipologie da soffitto, anche nella variante incasso, da parete e sospensioni singole oppure multiple. Sospensioni disponibili anche in bronzo e nickel opaco. Diffusore in cristallo disponibile anche in colore ambra e grigio fumè. Sorgenti luminose LED.

Collection of lamps with aluminium frame. Different typologies available: ceiling lamp including recessed version, wall lamp and single or multiple suspension. Suspension lamp available also in bronze or nickel matt finishings. Glass diffuser also available in amber and smoky grey. LED light sources.

Tipologia: SOSPENSIONE
Typology: SUSPENSION LAMP



Certificazioni / Certifications:

SP FAIR 12

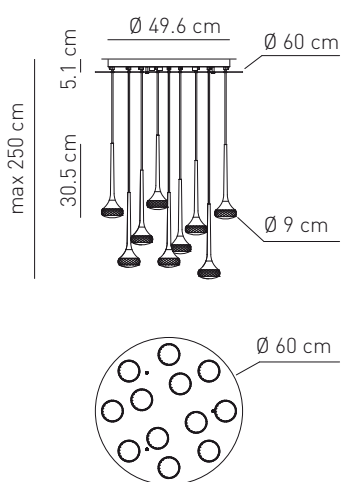

kg 14,5
m³ 0,17


SP FAIR 12 + OPTIONAL RINGS Ø60 & Ø100 CM

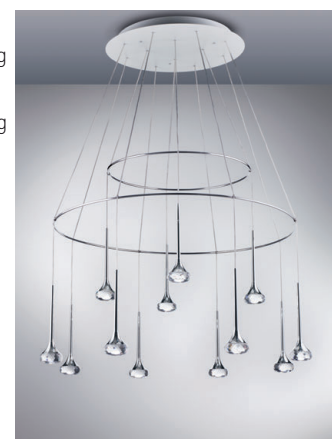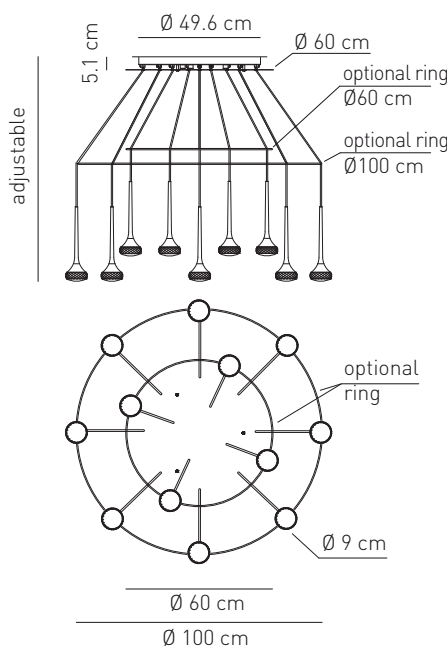

total kg 17,7
total m³ 0,3

EELc (Energy Efficiency Label compatibility) | munito di lampade LED integrate, non sostituibili / contain built in LED lamps that cannot be changed | A, A+, A++

Composizione del codice prodotto
Product code composition

FAIRY		FAIRY / DRIVER INCLUDED		
Type	Article	Colours	Finishing	Source
SP 	FAIR 12	CS crystal	BR white - matt bronze	LED 12 x 7,1W - 4788lm 56 lm/W - warm light 2700K
		AM amber	NI white - matt nickel	
		GR grey	CR chrome	




LED 4788 lm 56 lm/W

example composition code | **SP** | **FAIR 12** | **GR** | **NI** | **LED**

ANELLOFAIRY060X	kg 1.2 - m ³ 0.034 - Ø 60 cm Anello per composizione personalizzata. Elementi di bloccaggio inclusi. <i>Ring for customised composition. Fastening elements included.</i>
ANELLOFAIRY100X	kg 2 - m ³ 0.093 - Ø 100 cm Anello per composizione personalizzata. Elementi di bloccaggio inclusi. <i>Ring for customised composition. Fastening elements included.</i>

Suggerito l'uso di entrambi gli anelli da Ø 60 e Ø 100 cm per la creazione di composizioni personalizzate.
We suggest the use of both the Ø 60 e Ø 100 cm rings together when creating customised compositions.

Colori disponibili
Available colours



CS
cristallo / crystal



AM
ambra / amber



GR
grigio / grey

Finiture disponibili
Available finishing



CR
cromo / chrome



BR
bronzo opaco /
matt bronze



NI
nickel opaco /
matt nickel

SPFAIR12 _ _ _ _ LED

OPTIONAL _____

NOME _____
NAME

NOTE _____
NOTES

Note
Notes

I dati della presente scheda tecnica possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Axo Light non presta garanzia legale circa l'esattezza della presente scheda tecnica.

Technical data could be subject to alteration without notice. Axo Light does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.