

Tipo di sorgente Source type	Potenza assorbita Power consumption	Codice ILCOS ILCOS code	Direzione luce Light direction
E27 LED * CT	4 x Max 16W + 1 x Max 12W LED	DRAA	diretta, indiretta direct, indirect
E27 FLUORESCENTE E27 FLUORESCENT * CT	5 x Max 23W	FB	diretta, indiretta direct, indirect
E27 ALOGENA E27 HALOGEN * CT	4 x Max 70W + 1 Max 57W	HSGSA	diretta, indiretta direct, indirect
GX24q-4 * CT	4 x 42W + 1 x 57W	FSMH	diretta, indiretta direct, indirect
G53 ALOGENA G53 HALOGEN C	5 x Max 50W + LED RGB	HMGS/UB + led spot (led regolabile con telecomando) (led adjustment by remote control)	direzionale mobile directional mobile
LED * CT	12478 lm 131,3 lm/W 3000K - CRI > 90	-	diretta, indiretta direct, indirect
Alimentazione Voltage supply	~ 220 - 240 V		
Collegamento Connection	Morsetti in dotazione Equipped with terminal block		
Fissaggio Fixing	Fori predisposti per l'installazione Holes fit for installation		
Classe di isolamento Appliance class	Classe I		
Grado di protezione Protection degree	IP 20		
Modalità accensione Switch mode	Interruttore acceso/spento Switch on/off		
Cavo Electrical cord	Isolato, trasparente, circolare Insulated, transparent, circular		
Ballast (dove previsto) Ballast (where provided)	Incluso (dimmerabile su richiesta) Included (dimnable on request)		
LED driver (dove previsto) LED driver (where provided)	Incluso, Dimmerabile Included, Dimmable		
Struttura Structure	Metallo verniciato bianco White varnished metal		
Paralume Lampshade	Tessuto sintetico Synthetic fabric		
Tessuto paralume Lampshade fabric	Tessuto TREVIRA® CS 100% poliestere Glow wire 960 °C TREVIRA® CS fabric 100% polyester Glow wire 960 °C		

SP SK 150 2

Design by Manuel Vivian

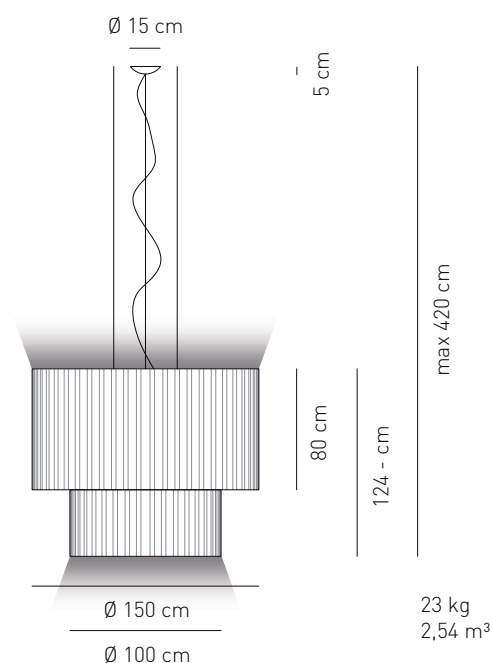
Completa di lampade a tenda, composto da un tessuto TREVIRA® CS ignifugato doppio, all'esterno retato nero e all'interno in 9 tonalità. Disponibile anche in tessuto singolo colorato senza rete nera. Ampia è la scelta di tipologie e di misure anche fino a diametri di 150 cm. Per lampadine LED, alogene, fluorescenti e alogene 12V (queste ultime disponibili anche con LED RGB), oppure con sorgente luminosa a LED integrato.

Complete collection of lamps with curtain lampshade. The fabric, TREVIRA® CS, is flame-retardant and composed of two overlapping layers, an exterior black net with an interior piquet fabric in the same 9 colours, without the black net. We present a wide range of types and sizes up to 150 cm in diameter. For LED, halogen, fluorescent and halogen 12V light bulbs (the latter are also available with LED RGB), or with built-in LED light source.

Tipologia: SOSPENSIONE

Typology: SUSPENSION LAMP

Certificazioni / Certifications:



FINITURA A RETE NERA BLACK NET FINISH FABRIC

Classe ignifugazione / Fireproof class
I= C1, F= M1, D= B1 DIN 4102
Peso / Weight 214 ± 5% gr/m²
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
(Martindale): 30.000 ± 10% cicli/ rubs
Pilling grado / Grade 5
Solidità alla luce grado / Light fastness grade 5

TESSUTO SINGOLO SINGLE FABRIC

Classe ignifugazione / Fireproof class
I= C1, GB= CRIB 5, D= B1, F= M1, EN= 102/1-2, A 652
Peso / Weight 340 ± 5% gr/m²
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
(Martindale): 40.000 ± 10% cicli/ rubs
Pilling grado / Grade 5
Solidità alla luce grado / Light fastness grade 6

C cono in tessuto pongé / cone in pongé fabric

* con illuminazione anche verso l'alto / also with upper lighting

CT cono in tessuto pongé e tappo in magliana / cone in pongé fabric and bulbs covering in jersey

EELc (Energy Efficiency Label compatibility) compatibilità classi energetiche / energy classes compatibility

SP SK 150 2 E27
D, C, B, A, A+, A++







SP SK 150 2 FLE
A

SP SK 150 2 12V
D, C, B

EELc (Energy Efficiency Label compatibility) munito di lampade LED integrate, non sostituibili / contain built in LED lamps that cannot be changed

SP SK 150 2 LED
A, A+, A++

Composizione del codice prodotto Product code composition

SKIRT		Exterior Net	Fabric Colours	Source
Type	Article			
 SP	SK 150 2 E27*	NE black net	AR orange	4 x Max 16W LED + 1 x Max 12W or 5 x Max 23W fluo or 4 x Max 70W halogen + 1 x Max 57W
		XX no net	AZ light blu	GX24q-4 4 x 42W + 1 x 57W  ***
 SP	SK 150 2 FLE		BC neutral white	
			BL blue	
 SP	SK 150 2 12V		GR light grey	G53 5 X 50W + LED RGB
			RB burgundy	
 SP	SK 150 2 LED**		MA brown	LED 95W - 12478 lm 131,3 lm/W 3000K - CRI > 90 
			RS red	
			VE green	



IP20


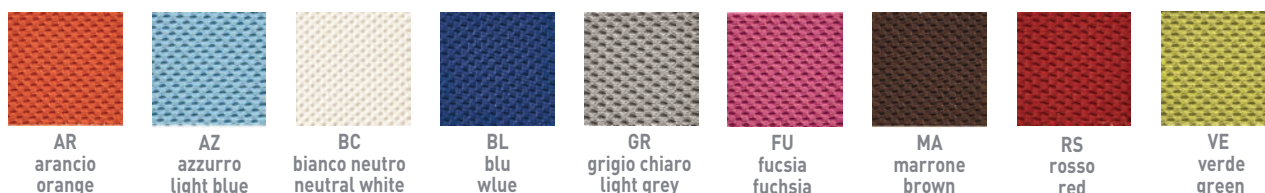

 Solo su richiesta / Only on request ***

example composition code | **SP** | **SK1502E27** | **NE** | **AR** |

+LED* Prodotto per lampadine LED o convenzionali / Product for LED or conventional light bulbs

LED** Prodotto con LED integrato / Integrated LED product

Colori disponibili paralume Lampshade available colours



rete nera-fondo bianco / black net over a white fabric NEBC

SPSK1502 _ _ _ _ _

NOME _____
NAME

NOTE _____
NOTES

Note

I dati della presente scheda tecnica possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Axo Light non presta garanzia legale circa l'esattezza della presente scheda tecnica.

Technical data could be subject to alteration without notice. Axo Light does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.