

Attacco - Tipo di lampadina Base - Bulb type	Potenza assorbita Power consumption	Codice ILCOS ILCOS code	Direzione luce Light direction
E27 ALOGENA E27 HALOGEN	6 x Max 70W	HSGSA	diretta, indiretta direct, indirect
E27 FLUORESCENTE E27 FLUORESCENT	6 x Max 20W	FB	diretta, indiretta direct, indirect
GX24q-4 FLUORESCENTE GX24q-4 FLUORESCENT	6 x Max 42W	FSMH	diretta, indiretta direct, indirect
Alimentazione Voltage supply	~ 220 - 240 V		
Collegamento Connection	Morsetteria in dotazione Equipped with terminal block		
Fissaggio Fixing	Fori predisposti per l'installazione Holes fit for installation		
Classe di isolamento Appliance class	Classe I Class I		
Grado di protezione Protection degree	IP 20		
Modalità accensione Switch mode	Interruttore acceso/spento Switch on/off		
Cavo Cable	Isolato, trasparente, circolare Insulated, transparent, circular		
Ballast (dove previsto) Ballast (where provided)	Incluso Included dimmable DALI		
Struttura Structure	Metallo verniciato bianco White painted metal		
Diffusore interno Internal diffuser	Maglina - Glow wire 750 °C Jersey - Glow wire 750 °C		
Diffusore Diffuser	Tessuto ignifugato pongé superliscio 100% poliestere Glow wire 960 °C Extra smooth flame retardant pongé fabric 100% polyester Glow wire 960 °C		
Tessuto paralume Lampshades fabric	Eco-pelle: 87% PVC + 13% poliestere Ignifuga (UNI 9175 - UNI 9175/FA1) classe 1 M Peso 550 ± 5% gr/m ² Resistenza all'abrasione (Martindale) 25.600 ± 10% cicli Solidità alla luce grado 4 Glow wire 960 °C Eco-leather: 87% PVC + 13% polyester Flame retardant (UNI 9175 - UNI 9175/FA1) class 1 M Weight 550 ± 5% gr/m ² Abrasion resistance (Martindale) 25.600 ± 10% rubs Light fastness grade 4 Glow wire 960 °C		

SP ANA 150

Design by Mens Studio


Collezione di sospensioni con finitura in ecopelle ignifuga disponibile in 4 colori: bianco avorio, marrone, rosso, marrone con l'interno bianco e cuciture a contrasto. Le misure disponibili sono due: diametro 90 cm e altezza 110 cm e diametro 150 cm e altezza 200 cm. Le sorgenti luminose sono sia con attacco E27, sia fluorescenti dimmerabili con attacco dedicato.

Collection of suspensions in flame-retardant eco-leather finish available in 4 colours: ivory white, brown, red, brown with white interior and contrasting stitching. Two sizes available: 90 cm in diameter and 110 cm in height and 150 cm in diameter and 200 cm in height. E27 light source or dimmable fluorescent version with dedicated fitting.

Tipologia: SOSPENSIONE

Typology: SUSPENSION LAMP

Certificazioni / Certifications:

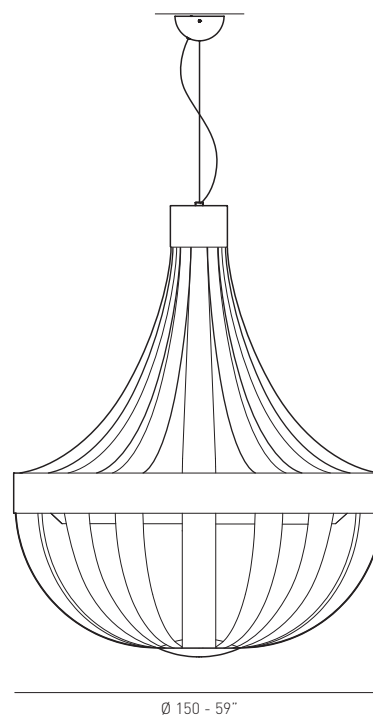

200 - 78 3/4"
max 500 - 196 7/8"

Ø 150 - 59"

42 kg
1,73 m³



EELc (Energy Efficiency Label compatibility UE874/2012) compatibilità classi energetiche / energy classes compatibility / compatibilité classes energetique / energieklussen Kompatibilität / compatibilidad classes energéticas / compatibilidade classes energéticas:

D, C, A

Composizione del codice prodotto Product code composition

CODICE COLORE PARALUME / LAMPSHADE COLOUR CODE

- BA** bianco avorio, ivory white, elfenbeinfarben, blanc ivoire, blanco marfil, белый цвет слоновой кости
- MA** marrone, brown, braun, marron, marrón, коричневый
- RS** rosso, red, rot, rouge, rojo, красный
- MB** marrone + bianco, brown + white, braun + weiß, marron + blanc, marrón + blanco, коричневый + белый

CODICE COLORE DIFFUSORE RADIALE INFERIORE / LOWER RADIAL LIGHT DIFFUSOR COLOUR CODE

XX

MODELLO MODEL	COLORI PARALUME LAMPSHADE COLOURS	COLORI DIFFUSORE RADIALE RADIAL DIFFUSER COLOURS	LAMPADINE LIGHT BULBS
SPANA150E27	BA MA RS MB	XX	E27 4 x Max 70W fluo or E27 4 x Max 20W fluo
SPANA150FLE			GX24q-4 4x42W

code structure: MODEL LIGHT EXTERIOR INTERIOR

Colori paralume Lampshade colours



SPANA150____XX

NOME _____
NAME

NOTE _____
NOTES

Note Notes

Le curve fotometriche e i file 3D dei prodotti saranno disponibili nel sito web www.axolight.it
I dati della presente scheda tecnica possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Axo Light non presta garanzia legale circa l'esattezza della presente scheda tecnica.
The photometric data and 3D files of the products will be available on www.axolight.it
Technical data could be subject to alteration without notice. Axo Light does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.