# SKIN - SP SKI 160 - scheda tecnica / technical sheet

| Tipo di sorgente<br>Source type | Potenza assorbita<br>Power consumption | Codice ILCOS<br>ILCOS code | Direzione luce<br>Light direction |
|---|---|---|---|
| E27 LED * | 6 x Max 16W | DRAA | diretta, indiretta<br>direct, indirect |
| E27 FLUORESCENTE<br>E27 FLUORESCENT * | 6 x Max 20W | FB | diretta, indiretta<br>direct, indirect |
| GX24q-4 * | 6 x 42W<br>+ 1 x 42W | FSMH | diretta, indiretta<br>direct, indirect |
| LED * 12478 lm 131,3 lm/W 3000K - CRI > 90 | 95W | - | diretta, indiretta<br>direct, indirect |

| | |
|---|---|
| **Alimentazione**<br>**Voltage supply** | ~ 220 - 240 V |
| **Collegamento**<br>**Connection** | Morsettiera in dotazione<br>Equipped with terminal block |
| **Fissaggio**<br>**Fixing** | Fori predisposti per l'installazione<br>Holes fit for installation |
| **Classe di isolamento**<br>**Appliance class** | Classe I<br>Class I |
| **Grado di protezione**<br>**Protection degree** | IP 20 |
| **Modalità accensione**<br>**Switch mode** | Interruttore acceso/spento<br>Switch on/off |
| **Cavo**<br>**Electrical cord** | Isolato, trasparente, circolare<br>Insulated, transparent, circular |
| **Ballast (dove previsto)**<br>**Ballast (where provided)** | Incluso (dimmerabile su richiesta)<br>Included (dimmable on request) |
| **LED driver (dove previsto)**<br>**LED driver (where provided)** | Incluso, Dimmerabile<br>Included, Dimmable<br>dimmable DALI |
| **Struttura**<br>**Structure** | Metallo verniciato bianco<br>White varnished metal |
| **Diffusore (dove previsto)**<br>**Diffuser (where provided)** | Tessuto ignifugato pongé superliscio - Glow wire 960 °C<br>Extra smooth flame retardant pongé fabric - Glow wire 960 °C |
| **Tessuto paralume**<br>**Lampshade fabric** | Ecopelle: 87% PVC + 13% poliestere<br>Ignifuga (UNI 9175 - UNI 9175/FA1) classe 1\|M<br>Peso 550 ± 5% gr/m²<br>Resistenza all'abrasione (Martindale) 25.600 ± 10% cicli<br>Solidità alla luce grado 4<br>Glow wire 960 °C<br><br>Eco-leather: 87% PVC + 13% polyester<br>Flame retardant (UNI 9175 - UNI 9175/FA1) class 1\|M<br>Weight 550 ± 5% gr/m²<br>Abrasion resistance (Martindale) 25.600 ± 10% rubs<br>Light fastness grade 4<br>Glow wire 960 °C |

* con illuminazione anche verso l'alto / also with upper lighting

| | |
|---|---|
| EELc (Energy Efficiency Label compatibility) compatibilità classi energetiche / energy classes compatibility | SP SKI 160 E27<br>A, A+, A++ |
| | SP SKI 160 FLE<br>A |
| EELc (Energy Efficiency Label compatibility) munito di lampade LED integrate, non sostituibili / contain built in LED lamps that cannot be changed | SP SKI 160 LED<br>A, A+, A++ |

## SP SKI 160

Design by Manuel Vivian

Collezione di sospensioni, lampade a soffitto e a parete con paralume in ecopelle ignifuga disponibile in dieci colori. Il diffusore a raggiera è in tessuto pongè a fettuccia disponibile in due tonalità. Per lampadine LED, fluorescenti e fluorescenti con attacco dedicato oppure con sorgente luminosa a LED integrato.

Collection of suspension, ceiling and wall lamps. The pamshade is covered with flame retardant eco-leather, available in ten colours.The radial light diffuser is covered with stripes of pongè fabric available in two colours. For led, fluorescent and dedicated light bulbs, or with built-in LED light source.

Tipologia: SOSPENSIONE
Typology: SUSPENSION LAMP

Certificazioni / Certifications: CE

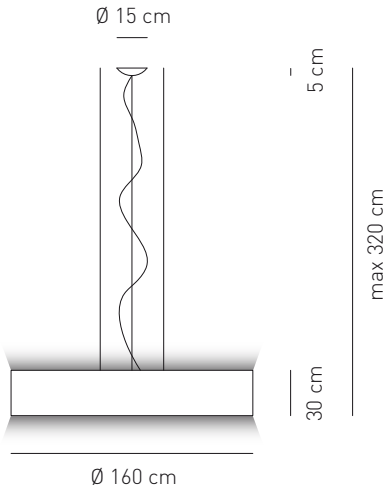


23 kg
2,15 m³

AXO LIGHT srl, via Moglianese 44 - 30037 Scorzè (VE), Italy - T +39 041 5845193 - F +39 041 5845060 - axolight@axolight.it - www.axolight.it
Per ulteriori informazioni contattare Axo Light Italia / For further information contact Axo Light Italy

**Composizione del codice prodotto**
**Product code composition**

SKIN

| Type | Article | Colours (lampshade) | Code End (radial diffuser) | Source |
|---|---|---|---|---|
| **SP** | **SKI 160 E27*** | **AG** silver | **BC** white | 6 x Max 16W LED or<br>6 x Max 20W fluo |
| | | **AR** orange | **BW** warm white | |
| **SP** | **SKI 160 FLE** | **AZ** light blue | | GX24q-4 6 x 42W + 1 x 42W (dimmable 1-10V / dimmable DALI) *** |
| **SP** | **SKI 160 LED **** | **BA** ivory white | | |
| | | **BC** white | | LED 95W 12478 lm - 9614 lm 131,3 lm/W<br>3000K - CRI > 90 (dimmable DALI) |
| | | **MA** brown | | |
| | | **NE** black | | |
| | | **OR** gold | | |
| | | **RS** red | | |
| | | **VE** green | | |

CE IP20 +LED* LED**

| example composition code | SP | SKI160LED | AZ | BW |
|---|---|---|---|---|

+LED Prodotto per lampadine LED o convenzionali / *Product for LED or conventional light bulbs*

LED Prodotto con LED integrato / *Integrated LED product*

**Colori disponibili paralume**
**Lampshade available colours**


AG
argento
silver

AR
arancio
orange

AZ
azzurro
light blue

BA
bianco avorio
ivory white


BC
bianco
white

MA
marrone
brown

NE
nero opaco
mat black

OR
oro
gold

RS
rosso fuoco
fire red


VE
verde
green

**Colori diffusore radiale inferiore**
**Lower radial light diffusor colours**


BC
bianco
white

BW
bianco caldo
warm white

SPSKI160 _ _ _ _ _ _ _

NOME
NAME _____

NOTE
NOTES _____

_____

_____

_____

**Note**
**Notes**

I dati della presente scheda tecnica possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Axo Light non presta garanzia legale circa l'esattezza della presente scheda tecnica.
Technical data could be subject to alteration without notice. Axo Light does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.



AXO LIGHT srl, via Moglianese 44 - 30037 Scorzè (VE), Italy - T +39 041 5845193 - F +39 041 5845060 - axolight@axolight.it - www.axolight.it
Per ulteriori informazioni contattare Axo Light Italia / For further information contact Axo Light Italy