


DE TILE

Forma

Design R&D De Castelli

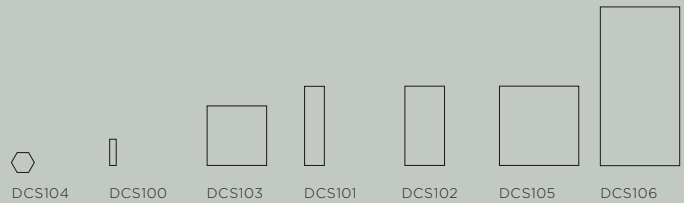

Forma si declina in 7 formati, dal rettangolare al quadrato, fino all'esagono. Il materiale viene consegnato già pronto per l'installazione.

Available in 7 shape formats, from rectangular to square and even hexagonal. The material is delivered ready for installation.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	PESO WEIGHT	FINITURE FINISHES
DCS104 35X30 cm DCS100 10x40 cm DCS103 90x90 cm DCS101 30x120cm DCS102 60x120 cm DCS105 120x120 cm DCS106 120x240 cm	2 mm	16,5/17,8 kg / m ²	<p>DCS100 DCS101 DCS102 DCS103 DCS104</p> <p>Lamiera nera DeLabré G1 / DeLabré natural black iron G1 Acciaio inox DeLabré B E11 / DeLabré - B stainless steel E11 Acciaio inox DeLabré orbitale G2 / Orbitale DeLabré stainless steel G2 Acciaio inox DeLabré striato E6 / Striped DeLabré stainless steel E6 Rame DeLabré G5 / DeLabré copper G5 Ottone DeLabré F2 / DeLabré brass F2 Ottone DeLabré striato G7 / Striped DeLabré brass G7 Rame DeLabré striato G6 / Striped DeLabré copper G6 Ottone DeLabré orbitale G3 / Orbitale DeLabré brass G3 Rame DeLabré orbitale G4 / Orbitale DeLabré copper G4 Rame spazzolato M10 / Brushed copper M10 Ottone spazzolato M9 / Brushed brass M9</p> <p>DCS105 DCS106</p> <p>Lamiera nera DeLabré G1 / DeLabré natural black iron G1 Acciaio inox DeLabré B E11 / DeLabré - B stainless steel E11 Acciaio inox DeLabré orbitale G2 / Orbitale DeLabré stainless steel G2 Acciaio inox DeLabré striato E6 / Striped DeLabré stainless steel E6 Ottone DeLabré F2 / DeLabré brass F2 Ottone DeLabré striato G7 / Striped DeLabré brass G7 Ottone DeLabré orbitale G3 / Orbitale DeLabré brass G3 Ottone spazzolato M9 / Brushed brass M9</p>


SURFACES / DATA SHEET

AREE DI UTILIZZO AREA OF USE	<p>Solo Parete. Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua. Sconsigliamo l'utilizzo della Lamiera nera DeLabré negli ambienti bagno e cucina.</p> <p>Wall-mounted only. For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water. We do not recommend using DeLabré natural black iron panels in bathrooms or kitchens.</p>
NOTE NOTES	<p>Questi prodotti possono essere installati con collanti e stucchi bicomponenti e lavorati in cantiere con gli strumenti idonei per tali lavorazioni. La fuga minima prescritta è pari a 2 mm. Fare riferimento al manuale di posa De Castelli.</p> <p>These products can be installed using epoxy adhesives and grouts and processed on site with tools suitable for these processes. The minimum grout line required is 2 mm. Refer to the De Castelli installation manual.</p>
MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING	<p>Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detersivi aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua.</p> <p>Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.</p> <p>Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water.</p> <p>Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.</p>

DETILE

Forma

Design R&D De Castelli

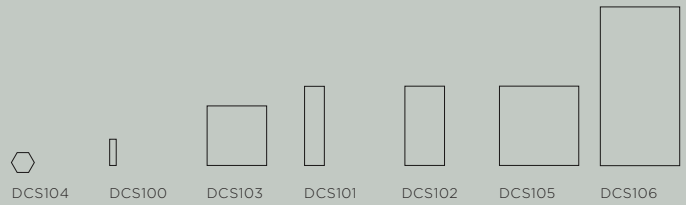

NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	REQUISITI REQUISITES	RISULTATI DE CASTELLI DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	da 25°C a 100°C (10 ⁻⁶ °C ⁻¹) from 25°C to 100°C (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	17,1 (Rame) 17,1 (Copper)
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO RESISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING	ISO 10545-13	A - B - C	A
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	1 - 5	Certificato metodo di prova disponibile su richiesta Test method certificate available on request
INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV ACCELERATED AGING WITH UV LAMP	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color